
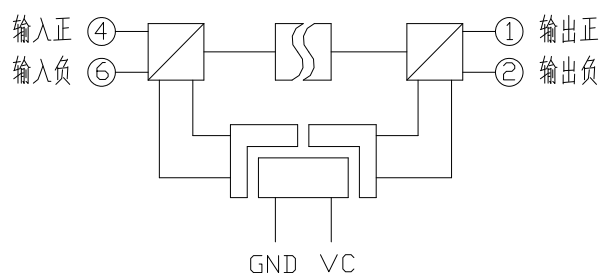


性能参数: 交流电压变送器: 额定电压 100V...500V RMS、可隔离测量交流电压、输出 **0...20mA** 直流标准信号

	型号	CHS-100V/A0	CHS-200V/A0	CHS-300V/A0	CHS-400V/A0	CHS-500V/A0
V _N	额定电压 (AC)	100V	200V	300V	400V	500V
V _P	测量范围 (AC)	0...120V	0...240V	0...360V	0...480V	0...600V
R _M	测量电阻	<300Ω				
I _M	测量电流 (输出电流)	输出额定值 0...20mA DC, 对应原边电压 0...V _N				
K _N	匝数比	-----				
X	精度 (T _a = +25℃)	V _N 的 ±0.5%				
V _c	电源电压 (DC)	+24V (±5%)				
V _i	绝缘电压	在原边与副边电路之间: 2.5KV 有效值/50Hz/1 分钟				
I _{off}	失调电流 (T _a = +25℃)	当原边电压 V _N =0 时, 最大值: ±0.2mA				
T _d	温漂 (T _a = -25...+85℃)	I _M 的 0.05%/℃				
L	线性度	< 0.2%				
T _r	反应时间	< 0.35S				
	di/dt	-----				
f	频率范围	50Hz				
T _a	工作温度	-25℃...+85℃				
T _s	贮存温度	-40℃...+90℃				
I _c	耗电	60 mA+ I _M (输出电流)				
R _S	副边内阻 (T _a = +70℃)	-----				
R _N	原边内阻 (T _a = +70℃)	-----				
W	重量	85g				

外形尺寸 (mm) ;

电路连接图;

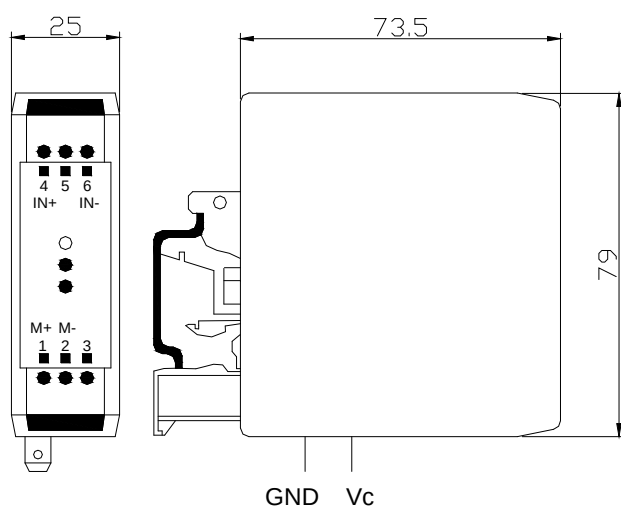

端子说明:

- | | | |
|---------------|----------------|----------------------|
| 1 端: 输出正 (M+) | 4 端: 输入正 (IN+) | V _c : 电源正 |
| 2 端: 输出负 (M-) | 5 端: 空 (N1) | GND: 电源地 |
| 3 端: 空 (N0) | 6 端: 输入负 (IN-) | |



注: 安装方式为标准 35mm 导轨、卡式安装。



性能参数:

交流电压变送器: 额定电压 100V...500V RMS、可隔离测量交流电压、输出 4...20mA 直流标准信号

	型号	CHS-100V/A1	CHS-200V/A1	CHS-300V/A1	CHS-400V/A1	CHS-500V/A1
V _N	额定电压 (AC)	100V	200V	300V	400V	500V
V _P	测量范围 (AC)	0...120V	0...240V	0...360V	0...480V	0...600V
R _M	测量电阻	<300Ω				
I _M	测量电流 (输出电流)	输出额定值 4...20mA DC, 对应原边电压 0...V _N				
K _N	匝数比	-----				
X	精度 (T _a = +25℃)	V _N 的 ±0.5%				
V _c	电源电压 (DC)	+24V (±5%)				
V _i	绝缘电压	在原边与副边电路之间: 2.5KV 有效值/50Hz/1 分钟				
I _{off}	失调电流 (T _a = +25℃)	当原边电压 V _N =0 时, 最大值: 4±0.2mA				
T _d	温漂 (T _a = -25...+85℃)	I _M 的 0.05%/℃				
L	线性度	< 0.2%				
T _r	反应时间	< 0.35S				
	di/dt	-----				
f	频率范围	50Hz				
T _a	工作温度	-25℃...+85℃				
T _s	贮存温度	-40℃...+90℃				
I _c	耗电	60 mA+I _M (输出电流)				
R _s	副边内阻 (T _a = +70℃)	-----				
R _N	原边内阻 (T _a = +70℃)	-----				
W	重量	85g				

外形尺寸 (mm):

电路连接图:

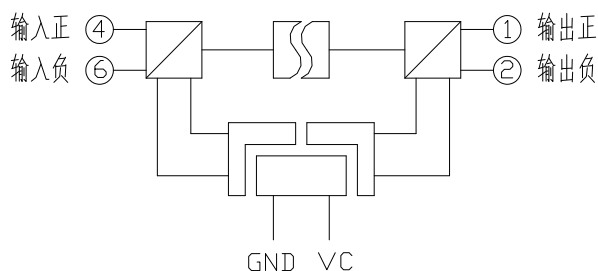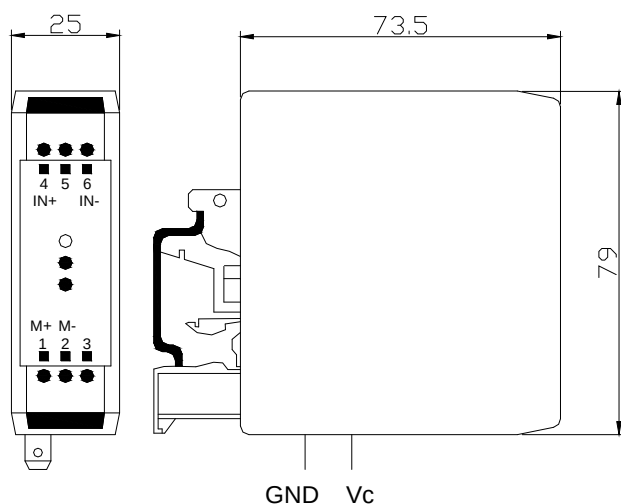

端子说明:

- | | | |
|---------------|----------------|----------------------|
| 1 端: 输出正 (M+) | 4 端: 输入正 (IN+) | V _c : 电源正 |
| 2 端: 输出负 (M-) | 5 端: 空 (N1) | GND: 电源地 |
| 3 端: 空 (N0) | 6 端: 输入负 (IN-) | |



注: 安装方式为标准 35mm 导轨、卡式安装。



性能参数:

交流电压变送器: 额定电压 100V...500V RMS、可隔离测量交流电压、输出 0...5V 直流标准信号

	型号	CHS-100V/V0	CHS-200V/V0	CHS-300V/V0	CHS-500V/V0	CHS-600V/V0
V _N	额定电压 (AC)	100V	200V	300V	500V	600V
V _P	测量范围 (AC)	0...120V	0...240V	0...360V	0...600V	0...720V
R _M	测量电阻	>10KΩ				
V _M	测量电压 (输出电压)	输出额定值 0...5V DC, 对应原边电压 0...V _N				
K _N	匝数比	-----				
X	精度 (T _a = +25℃)	V _N 的 ±0.5%				
V _c	电源电压 (DC)	+24V (±5%)				
V _i	绝缘电压	在原边与副边电路之间: 2.5KV 有效值/50Hz/1 分钟				
V _{off}	失调电压 (T _a = +25℃)	当原边电压 V _N =0 时, 最大值: 0V±30mV				
T _d	温漂 (T _a = -25...+85℃)	V _M 的 0.05%/℃				
L	线性度	< 0.2%				
Tr	反应时间	< 0.35S				
	di/dt	-----				
f	频率范围	50Hz				
T _a	工作温度	-25℃...+85℃				
T _s	贮存温度	-40℃...+90℃				
I _c	耗电	60 mA				
R _S	副边内阻 (T _a = +70℃)	-----				
R _N	原边内阻 (T _a = +70℃)	-----				
W	重量	85g				

外形尺寸 (mm):

电路连接图:

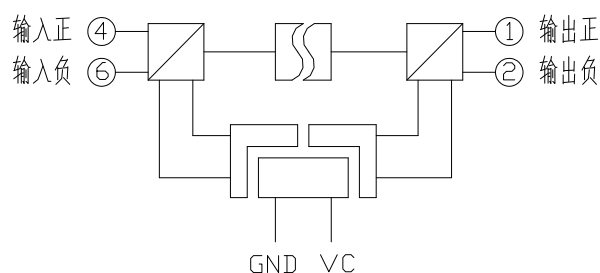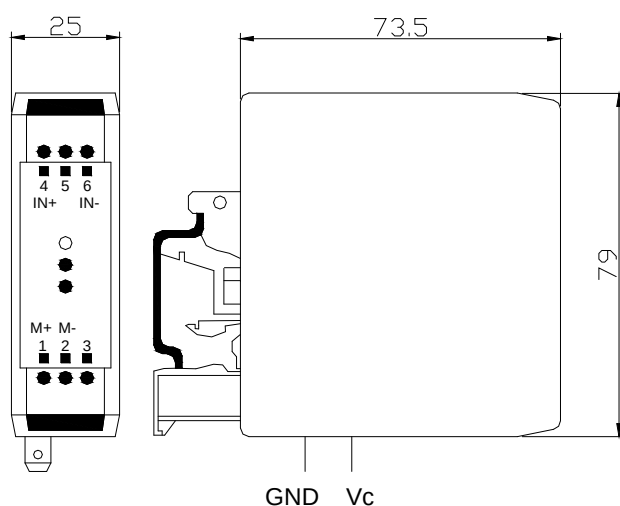

端子说明:

- | | | |
|---------------|----------------|----------------------|
| 1 端: 输出正 (M+) | 4 端: 输入正 (IN+) | V _c : 电源正 |
| 2 端: 输出负 (M-) | 5 端: 空 (N1) | GND: 电源地 |
| 3 端: 空 (N0) | 6 端: 输入负 (IN-) | |



注: 安装方式为标准 35mm 导轨、卡式安装。



性能参数:

交流电压变送器: 额定电压 100V...500V RMS、可隔离测量交流电压、输出 1...5V 直流标准信号

	型号	CHS-100V/V1	CHS-200V/V1	CHS-300V/V1	CHS-400V/V1	CHS-500V/V1
V _N	额定电压 (AC)	100V	200V	300V	400V	500V
V _P	测量范围 (AC)	0...120V	0...240V	0...360V	0...480V	0...600V
R _M	测量电阻	>10KΩ				
V _M	测量电压 (输出电压)	输出额定值 1...5V DC, 对应原边电压 0...V _N				
K _N	匝数比	-----				
X	精度 (T _a = +25℃)	V _N 的 ±0.5%				
V _c	电源电压 (DC)	+24V (±5%)				
V _i	绝缘电压	在原边与副边电路之间: 2.5KV 有效值/50Hz/1 分钟				
V _{off}	失调电压 (T _a = +25℃)	当原边电压 V _N =0 时, 最大值: 1V±30mV				
T _d	温漂 (T _a = -25...+85℃)	V _M 的 0.05%/℃				
L	线性度	< 0.2%				
T _r	反应时间	< 0.35S				
	di/dt	-----				
f	频率范围	50Hz				
T _a	工作温度	-25℃...+85℃				
T _s	贮存温度	-40℃...+90℃				
I _c	耗电	60 mA				
R _s	副边内阻 (T _a = +70℃)	-----				
R _N	原边内阻 (T _a = +70℃)	-----				
W	重量	85g				

外形尺寸 (mm):

电路连接图:

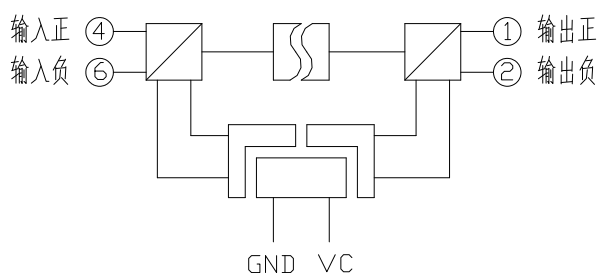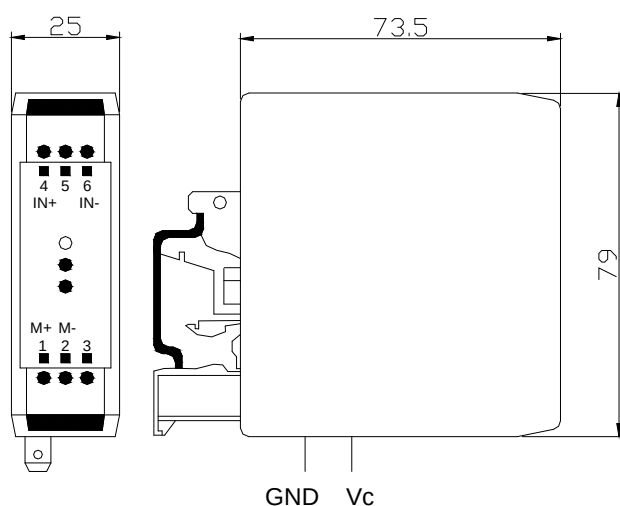

端子说明:

- | | | |
|---------------|----------------|----------------------|
| 1 端: 输出正 (M+) | 4 端: 输入正 (IN+) | V _c : 电源正 |
| 2 端: 输出负 (M-) | 5 端: 空 (N1) | GND: 电源地 |
| 3 端: 空 (N0) | 6 端: 输入负 (IN-) | |



注: 安装方式为标准 35mm 导轨、卡式安装。