



性能参数:

信号变送器: 额定电压 50mV...200mV (DC)、可隔离测量直流电压、输出 0...20mA 直流标准信号

	型号	CHT-50MV/A0	CHT-75MV/A0	CHT-100MV/A0	CHT-200MV/A0
V _N	额定电压 (DC)	50mV	75mV	100mV	200mV
V _p	测量范围 (DC)	0...75mV	0...90mV	0...120mV	0...240mV
R _M	测量电阻	<300Ω			
I _M	输出电流	输出额定值 0...20mA DC, 对应原边电压 0...V _N			
X	精度 (Ta = +25℃)	I _N 的 ±0.5%			
L	线性度	< 0.1%			
V _c	电源电压 (DC)	+24V (±5%)			
V _i	隔离电压	在原边与副边电路之间: 2KV 有效值/50Hz/1 分钟			
I _{off}	失调电流 (Ta = +25℃)	-----			
T _d	温漂 (Ta = -10...+70℃)	150ppm/℃			
T _r	反应时间	-----			
f	频率范围	DC			
T _a	工作温度	-10℃...+70℃			
T _s	贮存温度	-40℃...+100℃			
I _c	耗电	60 mA+ I _M (输出电流)			
R _s	副边内阻 (Ta = +70℃)	-----			
	原边内阻 (Ta = +70℃)	-----			
W	重量	85g			

外形尺寸 (mm):

电路连接图:

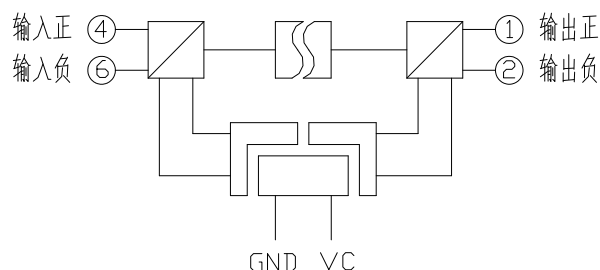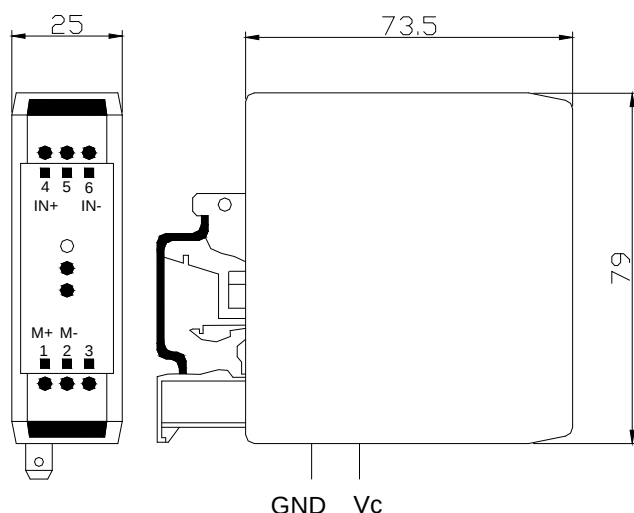

端子说明:

- | | | |
|---------------|----------------|----------------------|
| 1 端: 输出正 (M+) | 4 端: 输入正 (IN+) | V _c : 电源正 |
| 2 端: 输出负 (M-) | 5 端: 空 (N1) | GND: 电源地 |
| 3 端: 空 (N0) | 6 端: 输入负 (IN-) | |



注: 安装方式为标准 35mm 导轨、卡式安装。



性能参数:

信号变送器: 额定电压 300mV...1000mV (DC)、可隔离测量直流电压、输出 0...20mA 直流标准信号

	型号	CHT-300MV/A0	CHT-500MV/A0	CHT-1000MV/A0
V _N	额定电压 (DC)	300mV	500mV	1000mV
V _p	测量范围 (DC)	0...420mV	0...600mV	0...1200mV
R _M	测量电阻	<300Ω		
I _M	输出电流	输出额定值 0...20mA DC, 对应原边电压 0...V _N		
X	精度 (Ta = +25℃)	I _N 的 ±0.5%		
L	线性度	< 0.1%		
V _c	电源电压 (DC)	+24V (±5%)		
V _i	隔离电压	在原边与副边电路之间: 2KV 有效值/50Hz/1 分钟		
I _{off}	失调电流 (Ta = +25℃)	-----		
T _d	温漂 (Ta = -10...+70℃)	150ppm/℃		
T _r	反应时间	-----		
f	频率范围	DC		
T _a	工作温度	-10℃...+70℃		
T _s	贮存温度	-40℃...+100℃		
I _c	耗电	60 mA+ I _M (输出电流)		
R _s	副边内阻 (Ta = +70℃)	-----		
	原边内阻 (Ta = +70℃)	-----		
W	重量	85g		

外形尺寸 (mm):

电路连接图:

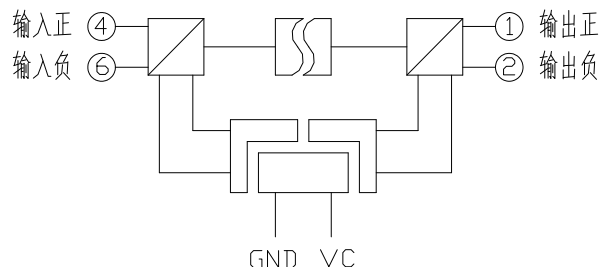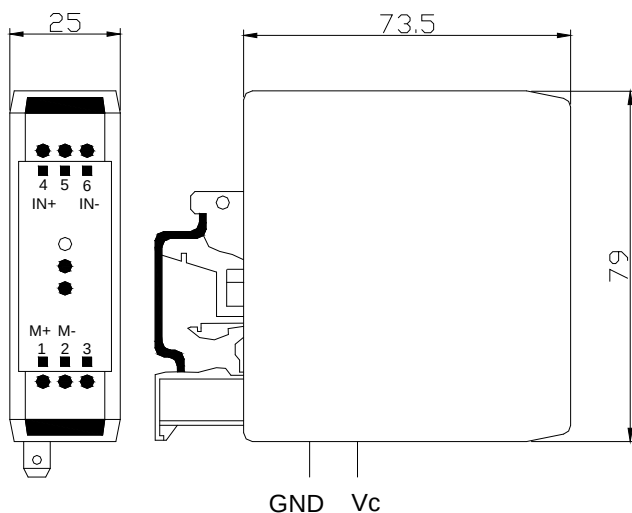

端子说明:

- | | | |
|---------------|----------------|----------------------|
| 1 端: 输出正 (M+) | 4 端: 输入正 (IN+) | V _c : 电源正 |
| 2 端: 输出负 (M-) | 5 端: 空 (N1) | GND: 电源地 |
| 3 端: 空 (N0) | 6 端: 输入负 (IN-) | |



注: 安装方式为标准 35mm 导轨、卡式安装。



性能参数:

信号变送器: 额定电压 50mV...200mV (DC)、可隔离测量直流电压、输出 4...20mA 直流标准信号

	型号	CHT-50MV/A1	CHT-75MV/A1	CHT-100MV/A1	CHT-200MV/A1
V _N	额定电压 (DC)	50mV	75mV	100mV	200mV
V _p	测量范围 (DC)	0...75mV	0...90mV	0...120mV	0...240mV
R _M	测量电阻	<300Ω			
I _M	输出电流	输出额定值 4...20mA DC, 对应原边电压 0...V _N			
X	精度 (Ta = +25℃)	I _N 的 ±0.5%			
L	线性度	< 0.1%			
V _c	电源电压 (DC)	+24V (±5%)			
V _i	隔离电压	在原边与副边电路之间: 2KV 有效值/50Hz/1 分钟			
I _{off}	失调电流 (Ta = +25℃)	-----			
T _d	温漂 (Ta = -10...+70℃)	150ppm/℃			
T _r	反应时间	-----			
f	频率范围	DC			
T _a	工作温度	-10℃...+70℃			
T _s	贮存温度	-40℃...+100℃			
I _c	耗电	60 mA + I _M (输出电流)			
R _s	副边内阻 (Ta = +70℃)	-----			
	原边内阻 (Ta = +70℃)	-----			
W	重量	85g			

外形尺寸 (mm):

电路连接图:

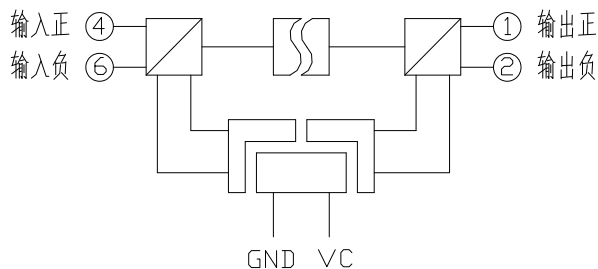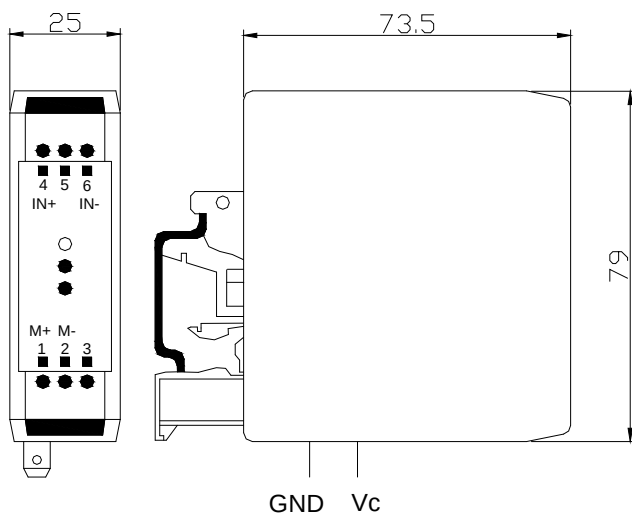

端子说明:

- | | | |
|---------------|----------------|----------------------|
| 1 端: 输出正 (M+) | 4 端: 输入正 (IN+) | V _c : 电源正 |
| 2 端: 输出负 (M-) | 5 端: 空 (N1) | GND: 电源地 |
| 3 端: 空 (N0) | 6 端: 输入负 (IN-) | |



注: 安装方式为标准 35mm 导轨、卡式安装。



性能参数:

信号变送器: 额定电压 300mV...1000mV (DC)、可隔离测量直流电压、输出 4...20mA 直流标准信号

	型号	CHT-300MV/A1	CHT-500MV/A1	CHT-1000MV/A1
V _N	额定电压 (DC)	300mV	500mV	1000mV
V _p	测量范围 (DC)	0...420mV	0...600mV	0...1200mV
R _M	测量电阻	<300Ω		
I _M	输出电流	输出额定值 4...20mA DC, 对应原边电压 0...V _N		
X	精度 (Ta =+25℃)	I _N 的±0.5%		
L	线性度	< 0.1%		
V _c	电源电压 (DC)	+24V (±5%)		
V _i	隔离电压	在原边与副边电路之间: 2KV 有效值/50Hz/1 分钟		
I _{off}	失调电流 (Ta =+25℃)	-----		
T _d	温漂 (Ta =-10...+70℃)	150ppm/℃		
T _r	反应时间	-----		
f	频率范围	DC		
T _a	工作温度	-10℃...+70℃		
T _s	贮存温度	-40℃...+100℃		
I _c	耗电	60 mA + I _M (输出电流)		
R _s	副边内阻 (Ta =+70℃)	-----		
	原边内阻 (Ta =+70℃)	-----		
W	重量	85g		

外形尺寸 (mm):

电路连接图:

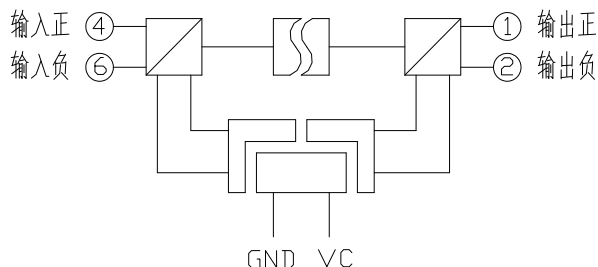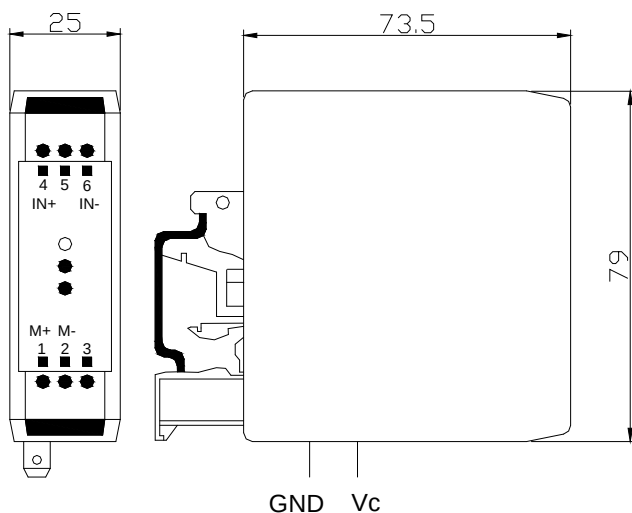

端子说明:

- | | | |
|---------------|----------------|----------------------|
| 1 端: 输出正 (M+) | 4 端: 输入正 (IN+) | V _c : 电源正 |
| 2 端: 输出负 (M-) | 5 端: 空 (N1) | GND: 电源地 |
| 3 端: 空 (N0) | 6 端: 输入负 (IN-) | |



注: 安装方式为标准 35mm 导轨、卡式安装。



性能参数:

信号变送器: 额定电压 50mV...200mV (DC)、可隔离测量直流电压、输出 0...5V 直流标准信号

	型号	CHT-50MV/V0	CHT-75MV/V0	CHT-100MV/V0	CHT-200MV/V0
V _N	额定电压 (DC)	50mV	75mV	100mV	200mV
V _p	测量范围 (DC)	0...75mV	0...90mV	0...120mV	0...240mV
R _M	测量电阻	>100KΩ			
V _M	输出电流	输出额定值 0...5V DC, 对应原边电压 0...V _N			
X	精度 (Ta = +25℃)	I _N 的 ±0.5%			
L	线性度	< 0.1%			
V _c	电源电压 (DC)	+24V (±5%)			
V _i	隔离电压	在原边与副边电路之间: 2KV 有效值/50Hz/1 分钟			
V _{off}	失调电压 (Ta = +25℃)	-----			
T _d	温漂 (Ta = -10...+70℃)	150ppm/℃			
T _r	反应时间	-----			
f	频率范围	DC			
T _a	工作温度	-10℃...+70℃			
T _s	贮存温度	-40℃...+100℃			
I _c	耗电	60 mA			
R _s	副边内阻 (Ta = +70℃)	-----			
	原边内阻 (Ta = +70℃)	-----			
W	重量	85g			

外形尺寸 (mm):

电路连接图:

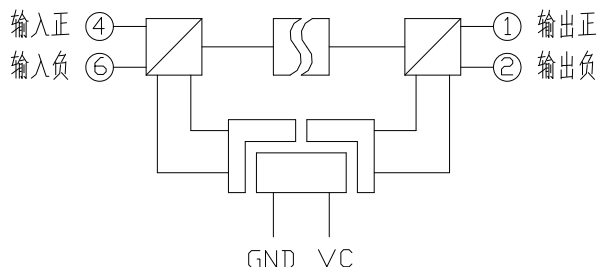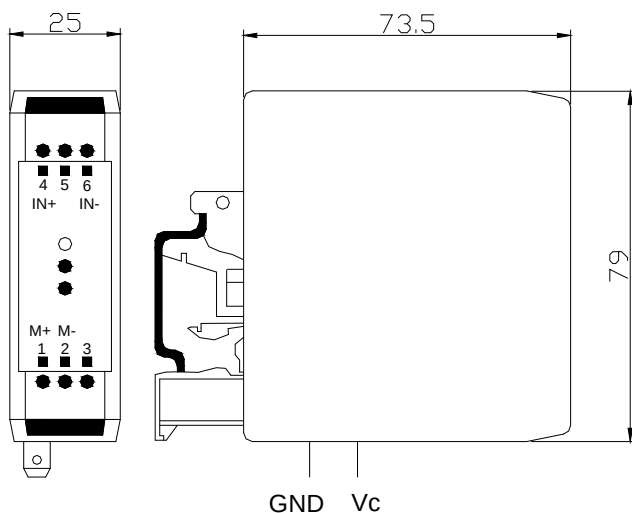

端子说明:

- | | | |
|---------------|----------------|----------------------|
| 1 端: 输出正 (M+) | 4 端: 输入正 (IN+) | V _c : 电源正 |
| 2 端: 输出负 (M-) | 5 端: 空 (N1) | GND: 电源地 |
| 3 端: 空 (N0) | 6 端: 输入负 (IN-) | |



注: 安装方式为标准 35mm 导轨、卡式安装。



性能参数:

信号变送器: 额定电压 300mV...1000mV (DC)、可隔离测量直流电压、输出 0...5V 直流标准信号

	型号	CHT-300MV/V0	CHT-500MV/V0	CHT-1000MV/V0
V _N	额定电压 (DC)	300mV	500mV	1000mV
V _p	测量范围 (DC)	0...420mV	0...600mV	0...1200mV
R _M	测量电阻	>100KΩ		
V _M	输出电流	输出额定值 0...5V DC, 对应原边电压 0...V _N		
X	精度 (Ta =+25℃)	I _N 的±0.5%		
L	线性度	< 0.1%		
V _c	电源电压 (DC)	+24V (±5%)		
V _i	隔离电压	在原边与副边电路之间: 2KV 有效值/50Hz/1 分钟		
V _{off}	失调电压 (Ta =+25℃)	-----		
T _d	温漂 (Ta =-10...+70℃)	150ppm/℃		
T _r	反应时间	-----		
f	频率范围	DC		
T _a	工作温度	-10℃...+70℃		
T _s	贮存温度	-40℃...+100℃		
I _c	耗电	60 mA		
R _s	副边内阻 (Ta =+70℃)	-----		
	原边内阻 (Ta =+70℃)	-----		
W	重量	85g		

外形尺寸 (mm):

电路连接图:

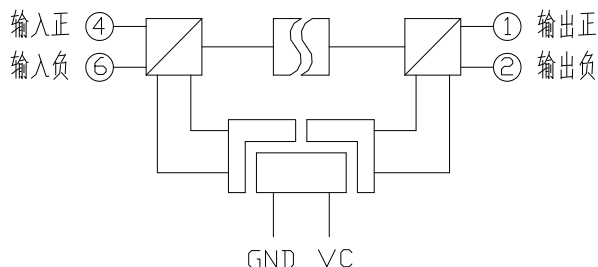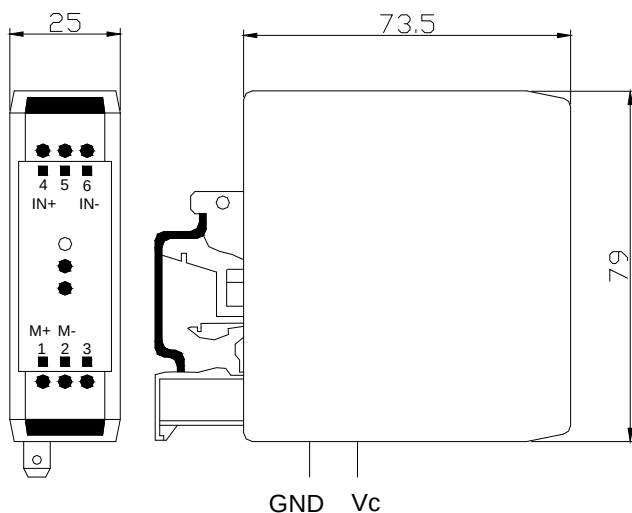

端子说明:

- | | | |
|---------------|----------------|----------------------|
| 1 端: 输出正 (M+) | 4 端: 输入正 (IN+) | V _c : 电源正 |
| 2 端: 输出负 (M-) | 5 端: 空 (N1) | GND: 电源地 |
| 3 端: 空 (N0) | 6 端: 输入负 (IN-) | |



注: 安装方式为标准 35mm 导轨、卡式安装。