



宇波模块




CHG-*VA

性能参数: 精密电压互感器: 额定电压 50...200V RMS、可隔离测量交流, 脉冲电压、无源、测量精度高、安全可靠

	型号	CHG-50VA	CHG-100VA	CHG-200VA
V _N	额定电压 (AC)	50V	100V	200V
V _p	测量范围 (AC)	0...60V	0...120V	0...240V
R _M	测量电阻	>10KΩ		
N _s	匝数比	-----		
V _M	输出电压 (AC)	输出额定值 5V (AC), 对应原边额定电压 V _N		
X	精度 (T _a = +25°C)	V _N 的 ±0.5%		
V _c	电源电压	-----		
V _i	绝缘电压	在原边与副边电路之间: 3KV 有效值/50Hz/1 分钟		
I _{off}	失调电流 (T _a = +25°C)	-----		
T _d	温漂 (T _a = -40...+85°C)	----		
L	线性度	< 0.1%		
T _r	反应时间 (角差)	< 10'		
	di/dt	---		
f	频率范围	50Hz (400Hz)		
T _a	工作温度	-40°C...+85°C		
T _s	贮存温度	-50°C...+100°C		
I _c	耗电	---		
R _s	副边内阻 (T _a = +70°C)	<900Ω		
	原边内阻 (T _a = +70°C)	-----		
W	重量	60g		

外形尺寸 (mm):

电路连接图:

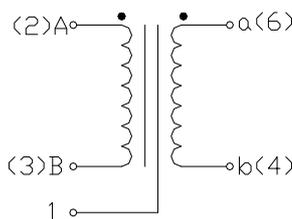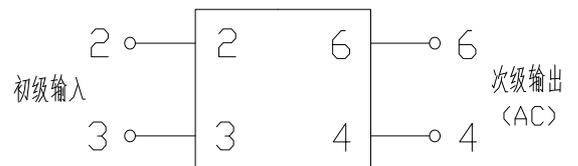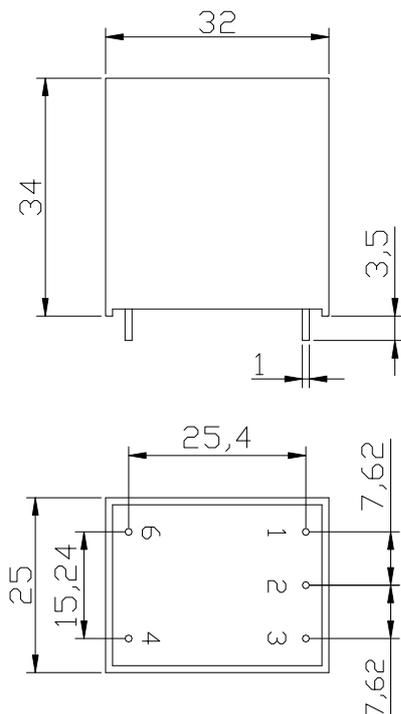

端子说明:

- 1 端: 屏蔽层
- 2 端: 初级输入 (A)
- 3 端: 初级输入 (B)
- 4 端: 次级输出 (b)
- 6 端: 次级输出 (a)



宇波模块





CHG-*VB

性能参数: 精密电压互感器: 额定电压 300...400V RMS、可隔离测量交流, 脉冲电压、无源、测量精度高、安全可靠

	型号	CHG-300VB	CHG-400VB
V _N	额定电压 (AC)	300V	400V
V _p	测量范围 (AC)	0...360V	0...480V
R _M	测量电阻	>10KΩ	
N _s	匝数比	-----	
V _M	输出电压 (AC)	输出额定值 5V (AC), 对应原边额定电压 V _N	
X	精度 (T _a = +25°C)	V _N 的 ±0.5%	
V _c	电源电压	-----	
V _i	绝缘电压	在原边与副边电路之间: 3KV 有效值/50Hz/1 分钟	
I _{off}	失调电流 (T _a = +25°C)	-----	
T _d	温漂 (T _a = -40...+85°C)	----	
L	线性度	< 0.1%	
T _r	反应时间 (角差)	< 10'	
	di/dt	---	
f	频率范围	50Hz (400Hz)	
T _a	工作温度	-40°C...+85°C	
T _s	贮存温度	-50°C...+100°C	
I _c	耗电	---	
R _s	副边内阻 (T _a = +70°C)	<900Ω	
	原边内阻 (T _a = +70°C)	-----	
W	重量	60g	

外形尺寸 (mm):

电路连接图:

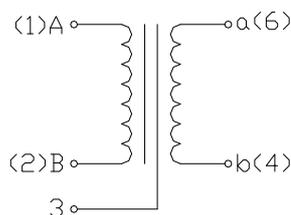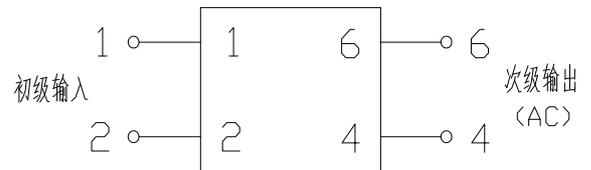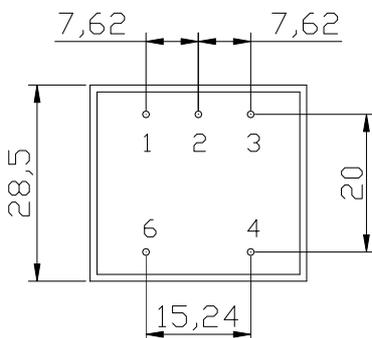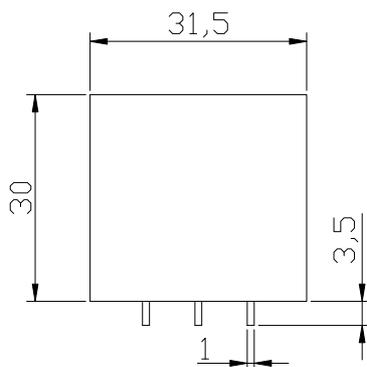

端子说明:

- 1 端: 初级输入 (A)
- 2 端: 初级输入 (B)
- 3 端: 屏蔽层
- 4 端: 次级输出 (b)
- 6 端: 次级输出 (a)